

基板搬送装置

ハネ下げコンベア NDBC-250E



We'll pursue the customer wants.

生産ラインでの途中に通路を確保するための搬送装置です。

ハネ下げ前




ハネ下げ後



仕様

型式	NDBC-250E
外形寸法	W1200×D755×H1011
質量	150kg
通路幅	600mm
制御	プログラマブルコントローラ
ハネ下げ方法	エアシリンダによる
ハネ上げ動作時間	7秒以下
使用電源	AC100V±10% 3Pアース付電源コード5m付
消費電力	最大0.27kVA
使用空気源	空気消費量: 10NL/min 圧力: 0.5±0.1MPa
塗装色	ホワイト
オプション	●ライトカーテン ●シグナルタワー

外観図

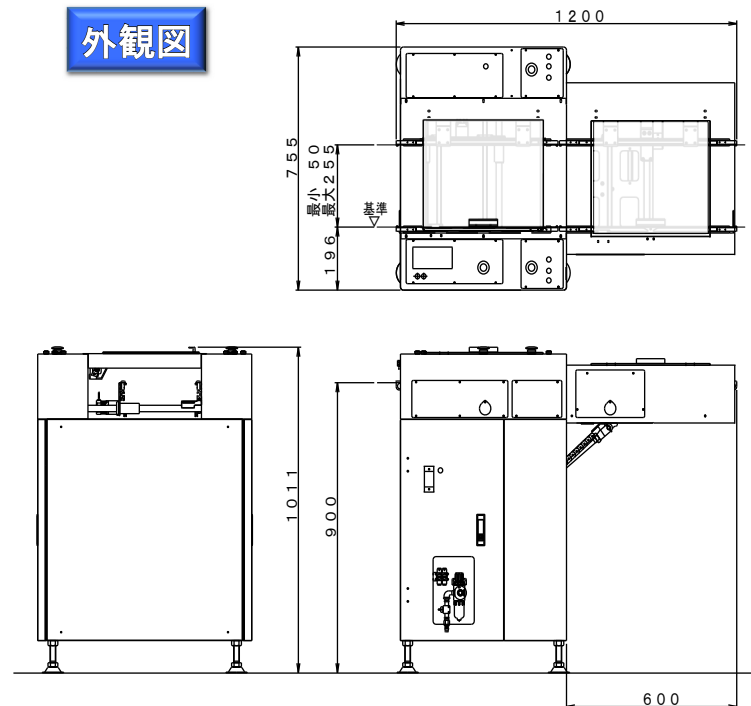

株式会社 ナガオカ製作所

本社工場にて認証取得



http://www.nagaoka.co.jp

http://www.nagaokass.co.jp

- 本社工場 : 長野県北佐久郡立科町大字芦田1829
TEL: 0267-56-1259 FAX: 0267-56-3411
- 関西営業所 : 兵庫県神戸市中央区磯部通4丁目2番地8号田嶋ビル8F
TEL: 078-241-7955 FAX: 078-241-7966
- 関連会社 : 長岡電子装備(蘇州)有限公司
TEL: 86-512-6808 FAX: 86-512-6808-7063
http://www.nagaokass.co.jp

※ 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります

2023.11.30