

リニューアル

Mマガジンローダ

Mマガジンアンローダ

NL2210XHC


NUS2210XHC




We'll pursue the customer wants.

Mマガジンアンローダ NUS2210XHC

Mマガジンローダ NL2210XHC

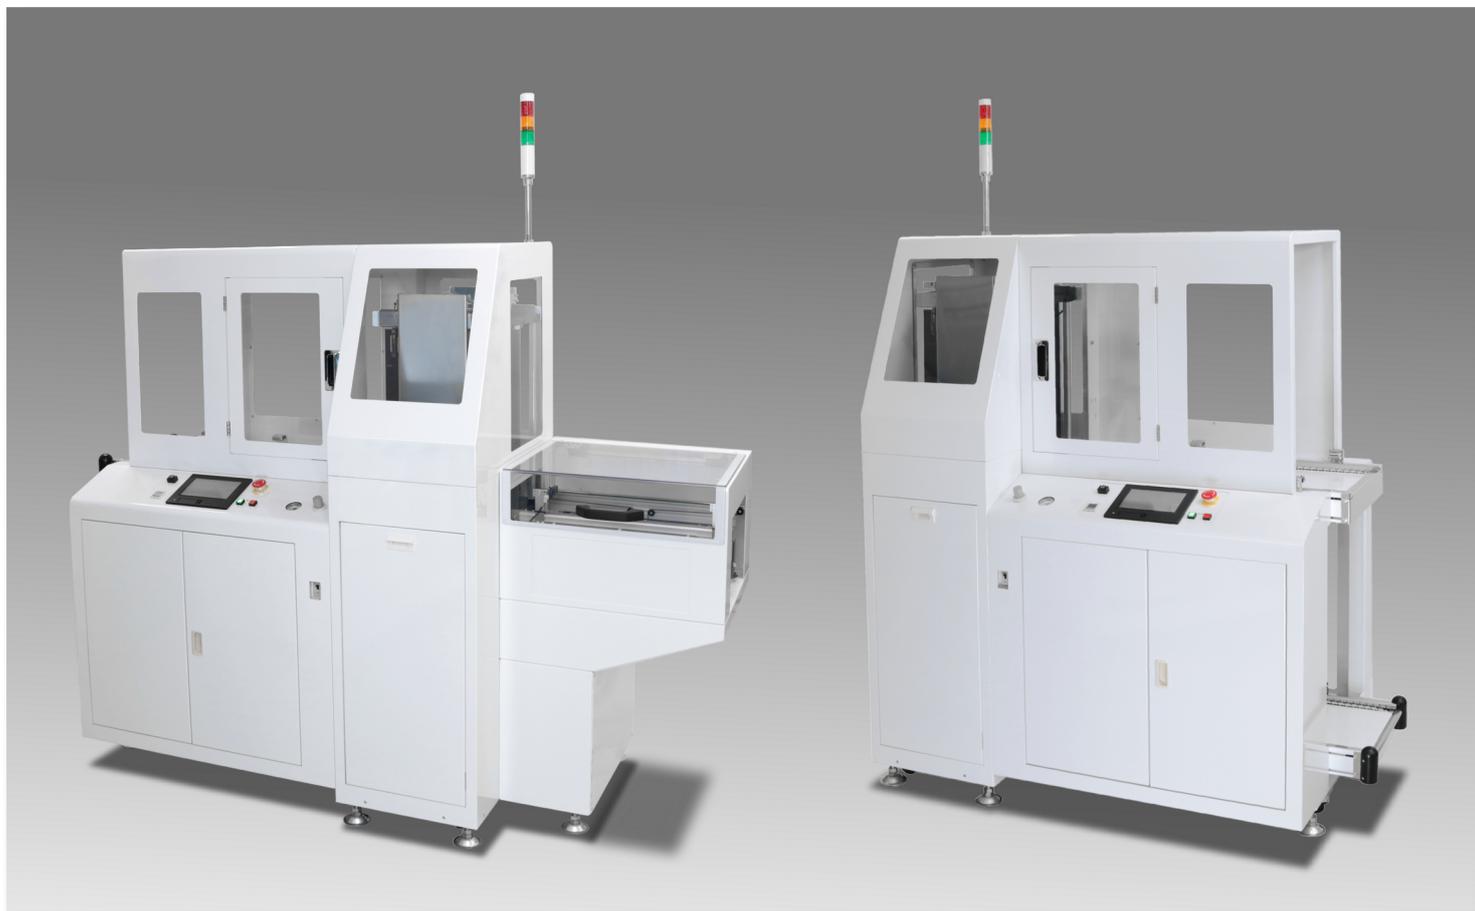

外観図

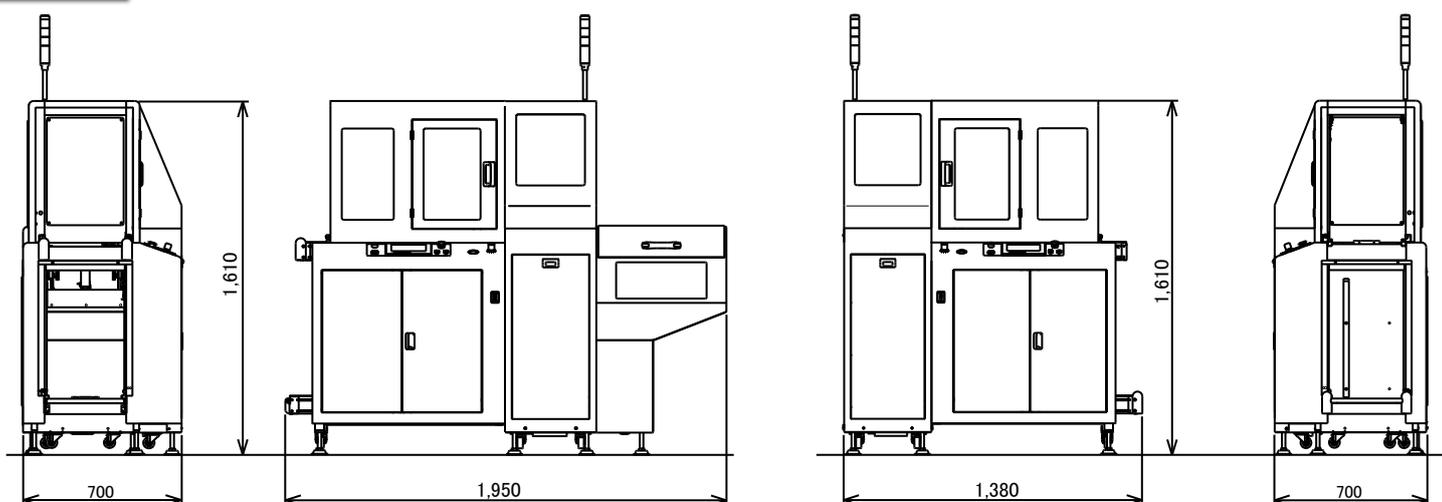

株式会社 ナガオカ製作所

本社工場にて認証取得



- 本社工場 :長野県北佐久郡立科町大字芦田1829
TEL:0267-56-1259 FAX:0267-56-3411
- 関西営業所 :兵庫県神戸市中央区磯部通4丁目2番地8号田嶋ビル8F
TEL:078-241-7955 FAX:078-241-7966
- 関連会社 :長岡電子装備(蘇州)有限公司
TEL:86-512-6808 FAX:86-512-6808-7063
<http://www.nagaokass.co.jp>

※ 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります

2023.11.2

特長

■ 外観をリニューアル

- ・カバーのコーナにアール形状を採用し人にやさしいデザイン

■ 作業性向上/マガジン層低減

- ・段取り登録が標準装備
- ・投入、取出し口を広くしたことで、マガジンの投入、取出し動作が容易に
- ・マガジンラック投入口に樹脂製ガイド標準装備
マガジンラック投入箇所でのくず軽減

■ マガジン・ワークへの衝撃対策

- ・エレベータテーブル上への搬送での衝撃緩和機構標準装備

仕様

マガジンローダ

型 式	NL2210XHC
外形寸法	W1,380×D700×H1,610
質 量	300kg
適用マガジン	L 355mm×W 320×H 563 (Mラック)
マガジン質量	最大20Kg (基板収納時)
マガジン搭載数	上段2基/下段2基/エレベータ上1基
適用基板サイズ	L 80mm×W 50mm～L 330mm×W 250mm
基板供給ピッチ	10・20・30・40mm 4段階切換 (オプションで変更可能)
基板供給タクト	8秒以下
ラック交換タクト	18秒以下
制 御	プログラマブルコントローラ
使用空気圧	0.5±0.1MPa
空気消費量	10NL/min
使用電源	AC100V±10% (50/60Hz) 3Pアース付き電源コード5m付属
消費電力	最大0.35KVA
塗 装 色	ホワイト
オ プ シ ョ ン	プッシャ自動幅調整 乗り継ぎレール (自動幅調整、ハンドル幅調整) 他

マガジンアンローダ

型 式	NUS2210XHC
外形寸法	W1,950×D700×H1,610
質 量	330kg
適用マガジン	L 355mm×W 320×H 563 (Mラック)
マガジン質量	最大20Kg (基板収納時)
マガジン搭載数	上段2基/下段2基/エレベータ上1基
適用基板サイズ	L 80mm×W 50mm～L 330mm×W 250mm
基板収納ピッチ	10・20・30・40mm 4段階切換 (オプションで変更可能)
基板収納タクト	8秒以下
ラック交換タクト	18秒以下
制 御	プログラマブルコントローラ
使用空気圧	0.5±0.1MPa
空気消費量	10NL/min
使用電源	AC100V±10% (50/60Hz) 3Pアース付き電源コード5m付属
消費電力	最大0.35KVA
塗 装 色	ホワイト
オ プ シ ョ ン	プッシャコンベア自動幅調整 ハンドル幅調整 他