

# 多段式バッファストッカ NBS-250E-10P



We'll pursue the customer wants.

多段バッファ部がベルトコンベアとなっているため高速タクトで衝撃レス!!

## 特長


- プッシュレスのため収納/供給タクトが速い
- 溝板自動調整機構のため段取りが容易
- プッシュレスのため基板に衝撃がかからない



内部写真



## 外観図

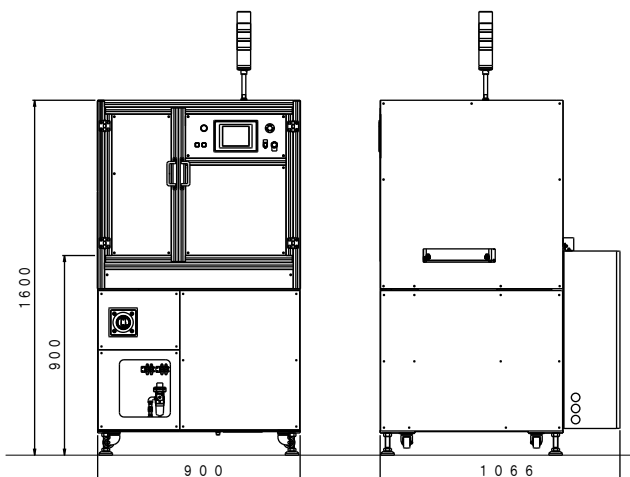

## 仕様

型式	NBS-250E-10P
外形寸法	W900mm × D1066mm × H1600mm
バッファ数	10枚 レールピッチ 55mm
多段バッファ部	駆動クラッチ式の自走対応コンベア10段
バッファコンベア	基板搬出側或いは搬入側にバッファコンベア
基板搬送スピード	2.0 ~ 20.0 m/分 可変式 (可変ボリューム付)
在荷基板搬出タクト	5秒以下(複数バッファ時は諸条件によりタクトが変動します)
ストック仕様	先入れ先出し方式
幅調整方法	自動幅調整
制御方法	プログラマブルコントローラによる
使用電源/消費電力	単相AC200V±10% 50Hz/60Hz / 最大 0.35kVA
使用空気源	空気消費量10NL/min 圧力 0.5±0.1MPa
質量	300kg 以下
オプション	バッファ部各段ゴミ受け バッファ収納枚数変更ご相談

株式会社 **ナガオカ製作所**

本社工場にて認証取得



- 本社工場 : 長野県北佐久郡立科町大字芦田1829  
TEL: 0267-56-1259 FAX: 0267-56-3411
- 関西営業所 : 兵庫県神戸市中央区磯部通4丁目2番地8号田嶋ビル8F  
TEL: 078-241-7955 FAX: 078-241-7966
- 関連会社 : 長岡電子装備(蘇州)有限公司  
TEL: 86-512-6808 FAX: 86-512-6808-7063  
<http://www.nagaokass.co.jp>

※ 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります

2023.11.30